

ケーブル貫通部防火措置キット
「ニジカン-マルカベ」
仕様書

古河電気工業株式会社

株式会社古河テクノマテリアル

1. 適用範囲

この仕様書は、ケーブル壁貫通部用の防火措置キット「ニジカン—マルカベ」に適用します。

2. 国土交通大臣認定番号

PS060WL-9068

3. 適用範囲

本製品は、表-1に示す使用範囲において適用します。

表-1 適用開口およびケーブルサイズ

品番	開口部径(mm)	適用ケーブルサイズ(最大)
MK-50	55	600V CV 3C×38mm ² 相当 (総導体断面積 491mm ²)
MK-75	80	600V CV 3C×60mm ² 相当 (総導体断面積 755mm ²)
MK-100	110	600V CV 3C×150mm ² 相当 (総導体断面積 1662mm ²)
MK-125	135	600V CV 3C×200mm ² 相当 (総導体断面積 2290mm ²)
MK-150	160	600V CV 3C×250mm ² 相当 (総導体断面積 2734mm ²)

4. 品番および構成材料

製品の一組分構成材料を表-2に示します。

表-2 品番及び構成材料

品番	構成材料			
	押え金具(枚)	ダンシル P(枚)	ハテ支持板(枚)	固定シ(本)
MK-50	4	8		4
MK-75	4	14	4	4
MK-100	4	22	4	4
MK-125	4	32	4	4
MK-150	4	40	4	4

5. 梱包

梱包箱寸法および質量を表-4 に示します。

表-4 梱包箱寸法および質量

品番	小箱		大箱		
	W×L×H(mm)	梱包質量(Kg)	小箱数	W×L×H(mm)	梱包質量(Kg)
MK-50	270×110×45	0.7	10	605×280×105	7
MK-75	280×130×55	1.3	10	290×280×320	13
MK-100	340×165×65	1.9	10	355×350×335	19
MK-125	220×190×85	2.3	5	505×230×205	12
MK-150	220×190×85	3.2	5	505×230×205	16

6. 表示


梱包は大・小の段ボール箱により行い、梱包表示は製品名・サイズ・ロット番号、製造年月日を表示するものとする。

7. その他

本書記載の仕様は製品改良等のため、断りなく変更する場合がありますのでご了承ください

以上

構造及び各部寸法

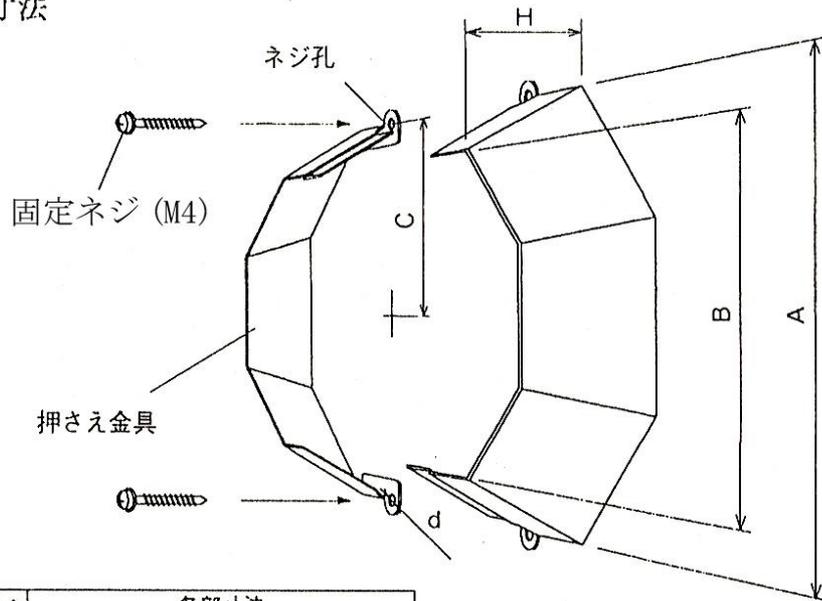

適合開口径	ボイド管の場合 呼び径	各部寸法				
		A	B	C	H	d
55	50	90	55	48		
80	75	115	78	59		
110	100	143	106	74	35	5
135	125	169	132	86		
160	150	193	156	98		

単位：mm

押さえ金具